

# Loewe bild v.48 dr+ | bild v.48

Diagonale dello schermo (in cm/pollici): 121/48  
 Risoluzione (in pixel): Ultra HD (3840 x 2160) Classe di efficienza energetica UE SDR / HDR: G/G

Consumo di energia in modalità on max. in watt: 220  
 Consumo di energia in stand-by: 0,4  
 Consumo energetico SDR kWh/1000h: 76

## TV

### Soluzione da tavolo, girevole

La fornitura comprende il bild v.48, barra klang v e supporto da tavolo v bild v.48: L\* x H x PD x TD = 107,7 x 67,8 x 6,3 x 19,0 ruotabile manualmente (+/- 20°), passaggio cavi nascosto



|             | Modello               | N. Articolo | Codice EAN    |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Basalt grey | 48 dr+                | 60412D52    | 4011880174251 |
|             | 48                    | 60412D12    | 4011880174244 |
|             | floor2ceiling stand   | 60802D00    | 4011880171076 |
|             | floor stand universal | 73190D00    | 4011880170215 |
| Chrome      | floor stand flex      | 60800D00    | 4011880171212 |
|             | floor stand c         | 60803Q00    | 4011880171250 |
| Black       | wall mount slim 432   | 60808W00    | 4011880172417 |
|             | wall mount universal  | 60809W00    | 4011880172806 |

## Opzioni di set-up

Sono possibili altre opzioni di configurazione. Il vostro rivenditore sarà lieto di consigliarvi.

### Soluzione da tavolo, girevole

supporto floor2ceiling  
 modello v.48: L\* x H x PD x TD = 107,7 x 220-290 x 6,3 x 16,6 ruotabile manualmente (+/- 110°), regolabile in altezza (220-290 cm), passaggio cavi nascosto, montaggio a parete slim 432 necessario

supporto da pavimento flex  
 modello v.48: L\* x H x PD x TD = 107,7 x 106,8 x 6,3 x 54,0 ruotabile manualmente (+/- 45°), passaggio cavi nascosto, con o senza supporto per vassoio accessori o soundbar

supporto da pavimento universale  
 Dimensioni v.48: L\* x H x PD x TD = 107,7 x 111,2 x 6,3 x 48,5 ruotabile manualmente (+/- 40°), passaggio cavi nascosto

supporto da pavimento c  
 bild v.48: L\* x H x PD x TD = 107,7 x 111,2 x 6,3 x 48,5 ruotabile manualmente (+/- 45°), passaggio cavi nascosto

### Set up della parete opzionale

montaggio a parete slim 432


Bild v.48: L\* x H x PD x TD = 107,7 x 65,3 x 6,3 x 7,5

montaggio piatto

montaggio a parete universale

bild v.48: L\* x H x PD x TD = 107,7 x 65,3 x 6,3 x 9,2

montaggio inclinabile

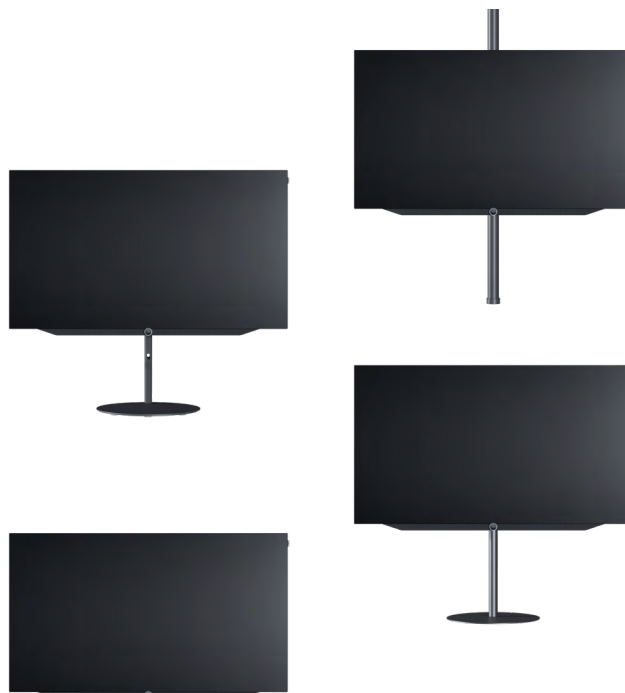

Dimensioni in cm: L = larghezza, H = altezza, PD = profondità del prodotto, TD = profondità totale. Salvo modifiche tecniche ed errori. \* Nell'area della clip Loewe montata lateralmente, la larghezza del televisore può aumentare fino a 1 cm, a seconda del tipo di apparecchio.

## Informazioni Tecniche

Loewe bild v.48 dr+ | bild v.48

48 dr+

48

| Immagine  | 48 dr+  | 48                               |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Risoluzione (in pixels)</b>  | Ultra HD (3840 x 2160)  | Ultra HD (3840 x 2160)           |
| <b>Tecnologia Display</b>   | OLED (WRGB)   | OLED (WRGB)                      |
| <b>Diagonale dello schermo (in cm/pollici) / Tempo di risposta (in ms)</b>              | 121 / 48 / 1  | 121 / 48 / 1                     |
| <b>Luminanza di picco (in cd/m<sup>2</sup>) / Angolo di visione (h/v)</b>               | 800 / 120°  | 800 / 120°                       |
| <b>Scalatura Ultra HD / Image+ Active / Contrasto adattivo / 24p</b>                    | ●/●/—/●   | ●/●/—/●                          |
| <b>HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG</b>  | ●/●/●/●   | ●/●/●/●                          |
| <b>Autodiagnosi video (VBD+) / Autodiagnosi interna (OPC)</b>                           | —/●   | —/●                              |
| <b>Ricezione</b>  |   |                                  |
| <b>DVB-T2/C/S2 HD / Multi ATV / Unicable / Doppio canale</b>                            | ● <sup>1</sup> /●/●/●   | ● <sup>1</sup> /●/●/●            |
| <b>MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)</b>                                      | ●/●/●/●   | ●/●/●/●                          |
| <b>Sat su IP / DVB-C su IP</b>  | ●/●   | ●/●                              |
| <b>DVB radio</b>  | ●   | ●                                |
| <b>Audio</b>  |   |                                  |
| <b>Potenza in watt (sinusoidale / musicale) / altoparlante (attivo + passivo)</b>       | 2 x 20 / 2 x 40 / 6   | 2 x 20 / 2 x 40 / 6              |
| <b>Concept diffusore acustico</b>   | speaker box + bass reflex   | speaker box + bass reflex        |
| <b>Magic moment / front firing / down firing / crossover a 2 canali</b>                 | —/●/—/●   | —/●/—/●                          |
| <b>Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD</b>                          | ●/●/●/—/—   | ●/●/●/—/—                        |
| <b>Amplificatore classe D / Controllo auto del volume (AVC) / Mimi Defined™</b>         | ●/●/●   | ●/●/●                            |
| <b>Controllo individuale dei bassi e degli acuti / Loudness</b>                         | ●/●   | ●/●                              |
| <b>Controllo uscita audio: variabile / fisso / Subwoofer</b>                            | ●/●/●   | ●/●/●                            |
| <b>Operation</b>  |   |                                  |
| <b>Telaio Loewe / os / schermata iniziale (inclusi i preferiti)</b>                     | SL5 / os6 / ●   | SL5 / os6 / ●                    |
| <b>App Loewe / App Vivid / App My Loewe (tutti: Android + iOS)</b>                      | ●/—/●   | ●/—/●                            |
| <b>Controllo vocale tramite le abilità di Alexa / voce Vidaa</b>                        | ●/—   | ●/—                              |
| <b>Guida elettronica ai programmi / Ricerca parole chiave EPG</b>                       | ●/●   | ●/●                              |
| <b>Mediatext (HbbTV) / Televideo / memoria di pagina</b>                                | ●/● / 2.000   | ●/● / 2.000                      |
| <b>Lingue del menu / Guida contestuale</b>  | ● <sup>2</sup> /●   | ● <sup>2</sup> /●                |
| <b>Parental Lock / Spegnimento automatico / Timer</b>                                   | ●/●/●   | ●/●/●                            |
| <b>Zapping istantaneo dei canali / Modalità di avvio rapido</b>                         | ●/●   | ●/●                              |
| <b>Numero di stazioni nell'elenco dei canali, compresi AV e radio</b>                   | 6.000   | 6.000                            |
| <b>PIP (AV)3 / PIP completo / Splitscreen TV: Videotesto</b>                            | ●/●/●   | ●/●/●                            |
| <b>Aggiornamento del software (via USB/Internet)</b>                                    | ●/●   | ●/●                              |
| <b>Software update (via USB/Internet)</b>   | ●/●/●/●   | ●/●/●/●                          |
| <b>Multimedia</b>   |   |                                  |
| <b>Loewe dr+: capacità di memoria in GB / registrazione USB / timeshift</b>             | 1.000 / ●/●   | —/●/●                            |
| <b>Loewe dr+: server / client / follow-me per lo streaming</b>                          | ●/●/●   | —/●/●                            |
| <b>Multi Recording / Mobile Recording / Radio Recording</b>                             | ●/●/●   | —/—/—                            |
| <b>Photo player / Music player / Video player<sup>4</sup></b>                           | ●/●/●   | ●/●/●                            |
| <b>Digital Media Renderer (incl. Ultra HD) / music player Bluetooth</b>                 | ●/●   | ●/●                              |
| <b>App Internet / Browser Internet / Radio Internet</b>                                 | ●/●/● (incl. search)  | ●/●/● (incl. search)             |
| <b>YouTube / Amazon Prime Video / Netflix / Disney+</b>                                 | ●/●/—/—   | ●/●/—/—                          |
| <b>Connettività e Interfacce</b>  |   |                                  |
| <b>HDMI 2.0b / HDMI 2.1<sup>5</sup></b>   | 4 x HDMI 2.0b   | 4 x HDMI 2.0b                    |
| <b>HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC</b>   | ●/●/●/—   | ●/●/●/—                          |
| <b>USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)</b>                                    | 3 (2 x USB 3.0) / ●/●   | 3 (2 x USB 3.0) / ●/●            |
| <b>Connessione di rete LAN / WLAN (Wi-Fi) integrata</b>                                 | ●/●   | ●/●                              |
| <b>Interfaccia comune / CI Plus (CI+) 1.4 certificato ECP<sup>6</sup></b>               | 2   | 2                                |
| <b>Controllo della casa: IP / RJ12 (RS232C) / IR-Link7 / Controllo motore MU</b>        | ●/●/●/●   | ●/●/●/●                          |
| <b>Audio digitale: TOSLINK ottico / Mini TOSLINK / ARC / eARC</b>                       | —/●/●/—   | —/●/●/—                          |
| <b>Uscita audio analogica variabile/fissa (jack 3,5 mm)</b>                             | ●/●   | ●/●                              |
| <b>Diffusore centrale in ingresso (con cavo adattatore)/connettore Cube stereo</b>      | ●/—   | ●/—                              |
| <b>Serratura antifurto Kensington</b>   | ●   | ●                                |
| <b>Energia</b>  |   |                                  |
| <b>N. di registrazione EPREL (https://eprel.ec.europa.eu/qr/)</b>                       | 1253157   | 1307027                          |
| <b>Interruttore di alimentazione / Tensioni di rete</b>                                 | ● / 220-240V, 50/60 Hz  | ● / 220-240V, 50/60 Hz           |
| <b>Controllo della luminosità ambientale</b>  | ●   | ●                                |
| <b>WoLAN / WoWLAN / Accensione rapida (con aumento del consumo)</b>                     | ●/●/—   | ●/●/—                            |
| <b>Dimensioni</b>   |   |                                  |
| <b>Peso (circa) in kg senza soluzione di allestimento</b>                               | 14,7  | 14,6                             |
| <b>Peso (circa) in kg, compresa la soluzione di allestimento standard</b>               | 17,1  | 17,0                             |
| <b>L* x H x P (circa) in cm senza soluzione di montaggio (* incl. signature flag)</b>   | 107,7 x 65,3 x 6,3  | 107,7 x 65,3 x 6,3               |
| <b>L* x H x P (circa) in cm incl. supporto a parete slim (* incl. signature flag)</b>   | 107,7 x 65,3 x 7,5  | 107,7 x 65,3 x 7,5               |
| <b>L* x H x P (circa) in cm, incluso il supporto da tavolo (* incl. signature flag)</b> | 107,7 x 67,8 x 19,0   | 107,7 x 67,8 x 19,0              |
| <b>supporto VESA</b>  | 300 x 300   | 300 x 300                        |
| <b>Contenuto della consegna</b>   |   |                                  |
| <b>Diffusore</b>  | klang bar v (mounted)   | klang bar v (mounted)            |
| <b>Soluzione di allestimento / ruotabile</b>  | table stand v Basalt grey / ●   | table stand v Basalt grey / ●    |
| <b>Telecomando (batterie incluse)</b>   | Loewe assist alu silver (2x AAA)  | Loewe assist alu silver (2x AAA) |
| <b>Manuale / cavo di alimentazione</b>  | ●/● (2,5 m)   | ●/● (2,5 m)                      |
| <b>Altro</b>  | Fire TV 4K Max (DE only)  | Fire TV 4K Max (DE only)         |
| <b>Accessori opzionali</b>  |   |                                  |
| <b>Selezione delle soluzioni di allestimento e dei sistemi audio consigliati</b>        | floor2ceiling stand, floor stand flex, floor stand universal, floor stand c, wall mount slim 432, wall mount universal, klang bar3 mr, klang sub1 |                                  |

● = incluso/installato h = non incluso/possibile

<sup>1</sup> Reception of DVB-T2 HD is available in selected countries. Reception of digital channels may be limited by individual regulations from the respective broadcaster/provider.

<sup>2</sup> de - en - fr - it - es - nl - cs - el - pl - hu - fi - sl - sk - tr - sv - da - pt - ru - no - zh - ko - hr - sr - he

<sup>3</sup> AV-PIP è disponibile solo se abbinato a DVB-T/C/S.

<sup>4</sup> Via home network e USB.

<sup>5</sup> Features e.g.: eARC, ALLM, VRR FHD 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s

<sup>6</sup> CI Plus (CI+) is backwards compatible with CI. Functionality is dependent on module availability from the supplier.

<sup>7</sup> Only in conjunction with adapter (to be ordered separately) and selected devices (RC5, 36 kHz).

<sup>8</sup> Occasionalmente si possono trovare tracce nei componenti elettronici (in conformità con la direttiva europea RoHS rifiuta).